

Speke, le confort tendance

Choisir entre un siège confortable ou un siège design est souvent difficile. Optez pour les deux avec la chauffeuse Speke. Composée d'une assise grand confort et de 4 types de piètements tendances, elle donnera du cachet à vos espaces d'attente.



Nuancier de l'assise

ALFA - Catégorie A


100% Polyester - Poids : 450g/m.L. - Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles (test Martindale) - Résistance à la lumière : 6 (ISO 105-B02) - Résistance au feu : Cigarette (EN 1021-1) et allumette (EN 1021-2)




Noir A01 **Gris** A02 **Rouge** A03 **Bleu** A04

OMEGA - Catégorie A

76% polyester, 24% polyester recyclé - Poids : 413g/m.L. - Résistance à l'abrasion : 80 000 cycles (test Martindale) - Résistance à la lumière : 6 (ISO 105-B02) - Résistance au feu : Cigarette (EN 1021-1), allumette (EN 1021-2)

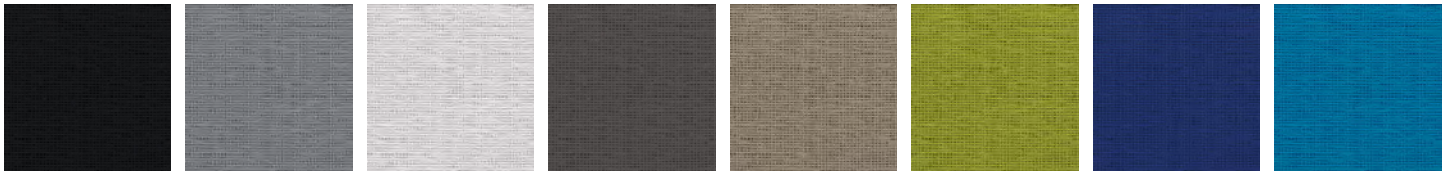


Nero A11 **Brume** A12 **Glacier** A13 **Muscade** A14 **Blé** A15 **Lime** A18 **Baltique** A19 **Méditerranée** A20

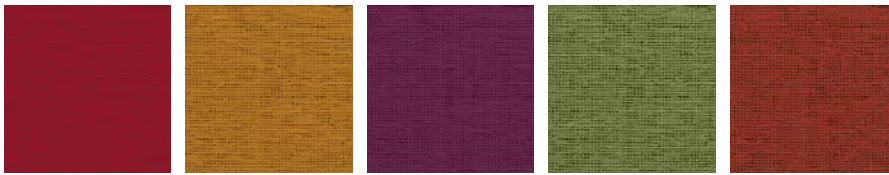


Monza A21 **Ambre** A22 **Pétale** A23 **Olive** A28 **Paprika** A29

XTREME CS - Catégorie B

100% Trevira CS polyester retardateur de flamme - Poids : 434g/m.L. - Résistance à l'abrasion : 60 000 cycles (test Martindale) - Résistance à la lumière : 6 (ISO 105-B02) - Résistance au feu : M1, B1, cigarette (EN 1021-1), allumette (EN 1021-2)

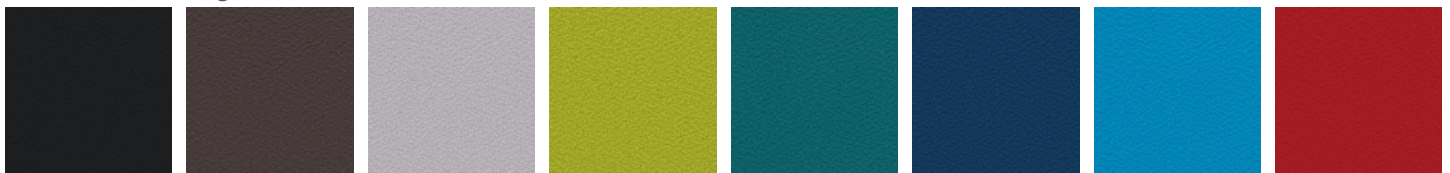


Havana B30 **Blizzard** B31 **Grey** B32 **Tenom** B34 **Tonga** B35 **Maliki** B36 **Laga** B37 **Panama** B38

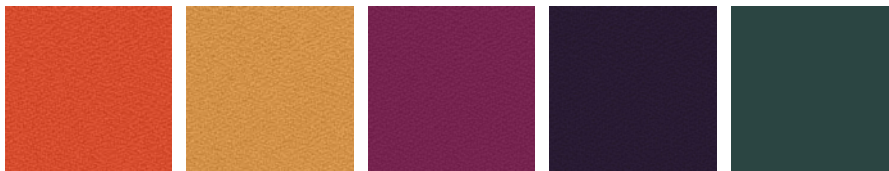

Malang B39 **Timor** B40 **Ruteng** B42 **Tarot** B43 **Tegal** B45

DELTA - Catégorie B

85% PVC, 5% coton, 10% polyester - Poids : 840g/m.L - Résistance à l'abrasion : 50 000 cycles (test Martindale) - Résistance à la lumière : 5 (ISO 105-B02) - Résistance au feu : cigarette (EN 1021-1), allumette (EN 1021-2)

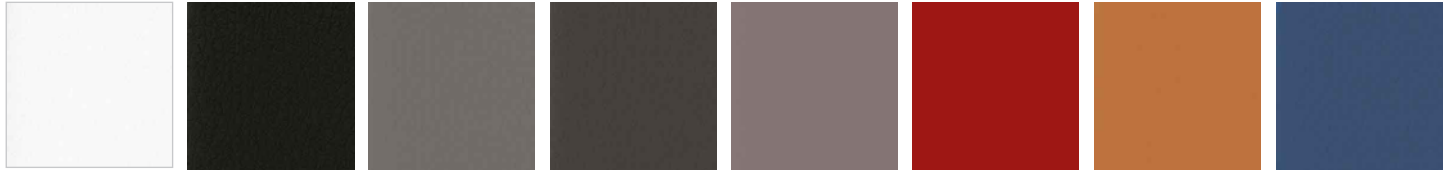


Neige B50 **Onyx** B51 **Fossil** B52 **Ardoise** B53 **Granite** B54 **Grenat** B55 **Indiana** B56 **Navy** B57



Pesto B58 **Crème** B59

SILVERTEX - Catégorie C

81% PVC - 19% polyester, Tissu Anti-bactérien - Poids : 938g/m.L - Résistance à l'abrasion : 300 000 cycles (test Martindale) - Résistance à la lumière : 7 (ISO 105-B02) - Résistance au feu M2, cigarette (EN 1021-1), allumette (EN 1021-2)

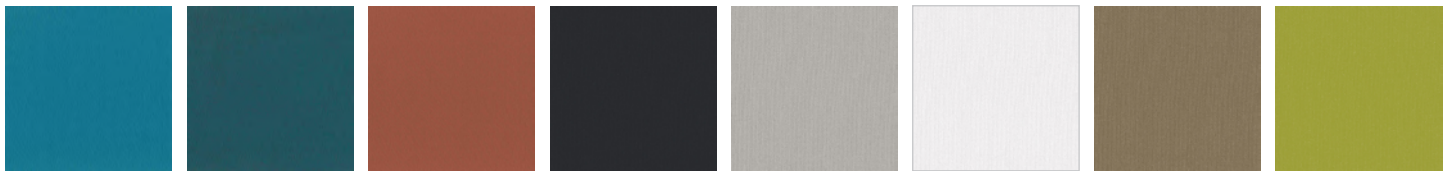

Turquoise C77 **Teal** C78 **Umber** C79 **Carbon** C80 **Plata** C81 **Ice** C82 **Cannelle** C83 **Pistache** C84



Red C86

Nuancier du piètement

4 Pieds chromé - 4 pieds plats et pyramidal alu



Chromé CH









Piètement pyramidal bois



Frêne blanchi FB

Tarif

CHAUFFEUSES

		Tissu cat. A	Tissu cat. B	Tissu cat. C	
	4 pieds Chromé	NA40CH + 	713 € ^{HT}	759 € ^{HT}	855 € ^{HT}
	Piètement Alu Pyramidal Chromé Pivotement à 360°	NA10CH + 	724 € ^{HT}	769 € ^{HT}	866 € ^{HT}
	4 pieds plats Chrome	NA20CH + 	747 € ^{HT}	793 € ^{HT}	889 € ^{HT}
	Piètement bois Pyramidal Frêne Blanc (FB) Pivotement à 360° avec retour automatique	NA10FB + 	871 € ^{HT}	917 € ^{HT}	1013 € ^{HT}

Descriptif technique

Chauffeuses

Dossier grand confort ép. 30 mm. Densité 65 kg/m³. Assise confortable et généreuse ép. 45 mm. Densité 30 kg/m³. Mousse injectée sur support métallique. Profondeur assise : 43,5 cm. Hauteur dossier : 46 cm.

4 modèles de piètement :

- Piètement bois pyramidal avec pivotement à 360° et retour automatique.
- Piètement 4 pieds plats avec pivotement à 360°.
- Piètement 4 pieds chromés.
- Piètement pyramidal alu sur patins avec pivotement à 360°.

Pivotement 360° sur piètements pyramidaux (bois, polypro et alu) et 4 pieds plats. Mécanisme basculant central sur piètement 5 branches sur roulettes.